ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Feingussbedarf
Dental-Chemie
Silicon-Chemie
Feguramed GmbH

made
in
Germany

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4 – 6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ

Γύψοι | Διαχωριστικό γύψου | Σπρέι επιφανειακής τάσης | Διαλυτικό γύψου | Φωτοπολυμεριζόμενες πλάκες | Σιλικόνες | Υδροκολλοειδή
Βοηθητικά υλικά ντουμπλαρίσματος | Σιλικόνη απομίμησης ούλων | Εύπλαστη σιλικόνη

7 – 8 ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

Πυροχώματα | Βοηθητικά υλικά μερικών οδοντοστοιχιών | Κερί | Συνδετικός παράγοντας μετάλλου – ακρυλικού | Κράματα

9 – 11 ΣΤΕΦΑΝΕΣ & ΓΕΦΥΡΕΣ

Πυροχώματα | Προετοιμασία κολοβώματος | Βοηθητικά υλικά χυτηρίου | Συνδετικός παράγοντας μετάλλου – πορσελάνης | Κεριά
Μη πολύτιμο κράμα | Κολλήσεις για Laser | Βόρακες συγκολλήσεων

12 ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ

Πυρόχωμα | Μούφλα | Κεραμικό έμβολο | Διαχωριστικό | Πινέλα

13 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Combibond G1 attachment | Hot Line V attachment

14 ΥΛΙΚΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ – ΤΡΟΧΙΣΜΑ

Οξείδια αλουμινίου | Υαλλοτρίματα | Δίσκοι κοπής | Έλεγχος σύγκλησης | Πάστα & υγρό φρεζαρίσματος

15 ΓΥΑΛΙΣΜΑ

Πάστες & σαπούνια γυαλίσματος | Βοηθητικά υλικά γυαλίσματος | Σετ γυαλίσματος

ΦΛΩΡΟΣ DENTAL
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ
Εγνατία 88 • 54623 Θεσσαλονίκη
☎ 2310 224-203, 2310 239-969
e-mail: fldental@otenet.gr

ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΥΡΟΧΩΜΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ

ΓΡΗΓΟΡΟ

MO-SPEED 20
> για Gel & σιλικόνη
> μεγάλος χρόνος επεξεργασίας
> εκμαγεία με απαλή επιφάνεια και υψηλή σκληρότητα

Σελίδα 7

C 130 MO
> για σιλικόνη
> εξαιρετικά λεπτόκοκκο
> ελεγχόμενη διαστολή

Σελίδα 7

FEGURAVEST® M
> για Gel
> οικονομική & αξιόπιστη εναλλακτική λύση
> σκλήρυνση των πυροχωμάυινων εκμαγείων με FEGURADUR

Σελίδα 7

ΣΤΕΦΑΝΕΣ & ΓΕΦΥΡΕΣ

MC-Vest micro®
> το κλασικό πυρόχωμα της Feguramed, εξαιρετικά λεπτόκοκκο
> με ειδικό υγρό για μεγαλύτερη διαστολή

Σελίδα 9

ΓΡΗΓΟΡΟ

FEGURAVEST® ultrafein
> οικονομικό & αξιόπιστο
> ρυθμιζόμενη διαστολή

Σελίδα 9

FEGURAVEST® L
> για συγκολλήσεις
> δεν χρειάζεται προθέρμανση
> πήζει γρήγορα μειώνοντας τον χρόνο διαδικασίας της συγκόλλησης

Σελίδα 9

ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΓΡΗΓΟΡΟ

CS HIGH SPEED
> κατάλληλο για πρεσαριστή πορσελάνη
> δεν αφήνει υπολείμματα στα κεραμικά
> εύκολος καθαρισμός
> για χαμηλής & υψηλής τήξης πρεσαριστές πορσελάνες

Σελίδα 12

ICK SPECIAL
> κατάλληλο για κτιστά ολοκεραμικά με την μέθοδο ντουμπλαρίσματος
> ακρίβεια στην αναπαραγωγή λεπτομερειών

Σελίδα 10

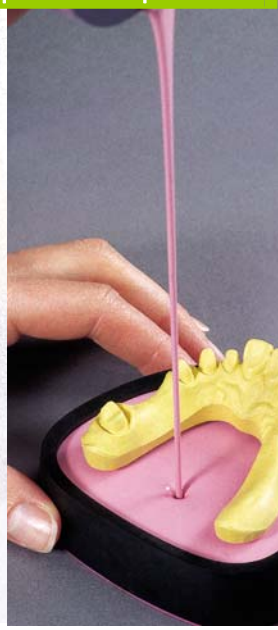

ΥΠΕΡΣΚΛΗΡΕΣ ΓΥΨΟΙ

COLORSTONE® SH

Συνθετικά ενισχυμένη υπέρσκληρη γύψος κλάσης IV.
Για την κατασκευή εκμαγείων με κινητά κολοβώματα, για στεφάνες και γέφυρες. Το **Colorstone® SH** έχει ιδιαίτερα χαμηλή διαστολή πήξης <0,10% και ικανοποιεί υψηλές απαιτήσεις στην κατασκευή εκμαγείων ακριβείας με πολύ καλή απόδοση των λεπτομερειών. Οι επιφάνειες των εκμαγείων είναι απαλές, γυαλιστερές και πολύ σκληρές, ενώ τα κολοβώματα δεν θρυμματίζονται κατά το κόψιμο. Ενδείκνυται για όλους τους τύπους των αποτυπωτικών υλικών.

Αναλογία ανάμιξης:	18-20ml απεστ. νερό: 100gr σκόνη
Χρόνος επεξεργασίας:	περίπου 9 λεπτά (22° C)
Διαστολή πήξης:	<0,10%
Σκληρότητα:	>65 N/mm^2 (24 ώρες)
Χρώμα:	άσπρο, κίτρινο, βερυκοκί, πράσινο, ανοιχτό-γκρι, γκρι, ελεφαντόδοντο.

Κωδικός

5000 – 5006	**5kg**
5010 – 5016	**10kg**
5020 - 5026	**20kg**
5030 – 5036	**25kg**

COLORSTONE® HST

Θιξοτροπική υπέρσκληρη γύψος κλάσης IV.
Για την κατασκευή εκμαγείων με κινητά κολοβώματα, για στεφάνες και γέφυρες. Το **Colorstone® HST** έχει ιδιαίτερα χαμηλή διαστολή πήξης <0,10%. Χάρη στις θιξοτροπικές ιδιότητες, το **Colorstone® HST** έχει πολύ καλή ροή ενώ παράλληλα στοιβάζεται πολύ καλά. Οι επιφάνειες των εκμαγείων είναι απαλές, γυαλιστερές και πολύ σκληρές, ενώ τα κολοβώματα δεν θρυμματίζονται κατά το κόψιμο. Ενδείκνυται για όλους τους τύπους των αποτυπωτικών υλικών.

Αναλογία ανάμιξης:	20ml απεστ. νερό: 100gr σκόνη
Χρόνος επεξεργασίας:	περίπου 5-6 λεπτά (22° C)
Διαστολή πήξης:	<0,10%
Σκληρότητα:	>65 N/mm^2 (24 ώρες)
Χρώμα:	κρεμ

Κωδικός

5100	**5kg**
5110	**10kg**
5120	**20kg**
5130	**25kg**

COLORSTONE® FLUID

Λεπτόρρευστη συνθετικά ενισχυμένη γύψος κλάσης IV.
Για την κατασκευή των βάσεων των εκμαγείων στην τεχνική split-cast.

Αναλογία ανάμιξης:	23ml απεστ. νερό: 100gr σκόνη
Χρόνος επεξεργασίας:	περίπου 6-8 λεπτά (22° C)
Διαστολή πήξης:	<0,10%
Χρώμα:	έντονο κόκκινο & μπλε

Κωδικός

5200 – 5201	**5kg**
5210 – 5211	**10kg**
5220 – 5221	**20kg**

ΓΥΨΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ARTIGIPS

Ταχείας πήξεως γύψος ανάρτησης.
Για την ανάρτηση εκμαγείων στον αρθρωτήρα. Κατάλληλη και για ορθοδοντική χρήση. Μεγάλη ακρίβεια με χαμηλή διαστολή.

Αναλογία ανάμιξης:	30ml απεστ. νερό: 100gr σκόνη
Χρόνος επεξεργασίας:	περίπου 2 λεπτά (22° C)
Διαστολή πήξης:	<0,08%
Σκληρότητα:	>20 N/mm^2 (24 ώρες)
Χρώμα:	άσπρο

Κωδικός

5400	**5kg**	**5420**	**20kg**
5410	**10kg**	**5430**	**25kg**

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΥΨΟΥ – ΓΥΨΟΥ

UNI-SEP 2000

Το **Uni-Sep 2000** εξασφαλίζει εύκολο και γρήγορο διαχωρισμό των εκμαγείων με κινητά κολοβώματα. Απορροφάται από την γύψο, χωρίς να δημιουργεί φιλμ.

Κωδικός

5080	**250ml μπουκάλι με σπρέι**
5085	**1000ml**

ΣΠΡΕΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ

CONTACT V70

Κατάλληλο για κεριά και αποτυπώματα. Απαλές επιφάνειες χωρίς φυσαλίδες.

Κωδικός

2090	**100ml μπουκάλι με σπρέι**
2091	**1000ml**

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΥΨΟΥ

FEGU-SOLV SUPER

Έτοιμο προς χρήση διαλυτικό, για την απομάκρυνση γύψου ή πυροχώματος από μπολ, ακρυλικά και χυτά. Ιδιαίτερα δραστικό όταν χρησιμοποιείται σε συσκευή υπερήχων.

Κωδικός

5092	**1000ml**
5093	**5000ml**

ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

FEGURA® TRAY

Οι πλάκες **Fegura® Tray** είναι κατάλληλες για την κατασκευή ατομικών δισκαρίων και βάσεων οδοντοστοιχιών. Είναι έτοιμες προς χρήση και προσαρμόζονται εύκολα στο εκμαγείο.
Χρώμα: ροζ, μπλε, ουδέτερο για άνω & κάτω γνάθο

Κωδικός

6060 - 6068	**50 πλάκες**

Fegura® Sil

Fegura® Sil: Βελτιωμένη ρευστότητα

Παρόμοιο προϊόν

Οι σιλικόνες **Fegura® Sil,** είναι υδρόφιλες, δύο συστατικών, ειδικά σχεδιασμένες για όλα τα ντουμπλαρίσματα στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Μπορούν να αντιγράψουν κάθε είδους υλικό, π.χ. πορσελάνη, ακρυλικό, γύψο και μέταλλο. Πλεονεκτήματα:

- **►Λεπτόρρευστες και εύκολες στην μείξη**
- **►Οπτικός έλεγχος της σωστής μείξης των δύο συστατικών, με αλλαγή στο χρώμα: π.χ. κίτρινο (Α) + μπλε (Β) = πράσινο**
- **► Σταθερότητα στις διαστάσεις**
- **► Υδρόφιλη επιφάνεια, η οποία εγγυάται καλή ροή του πυροχώματος ή της γύψου**
- **► Ακρίβεια στην αποτύπωση**
- **► Ανθεκτικές φόρμες**
- **► Πολύ χαμηλή συρίκνωση (0,1%)**

ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ

FEGURA® SIL HYDRO SPECIAL II

Υδρόφιλη σιλικόνη, δύο συστατικών.
Με εξαιρετική ρευστότητα και μηχανικές ιδιότητες. Τα δύο συστατικά αναμιγνύονται σε αναλογία 1:1. Μέσω της αλλαγής του χρώματος των συστατικών στην ανάμιξη - κίτρινο (Α) + μπλε (Β) = πράσινο, επιτυγχάνεται ένας γρήγορος οπτικός έλεγχος της σωστής ανάμιξης.

Χρώμα:	Α κίτρινο – Β μπλε
Σκληρότητα Shore A :	18 - 20
Χρόνος επεξεργασίας:	5 - 6 λεπτά (22°C)
Χρόνος πήξεως:	30 λεπτά

Κωδικός

2115	**1kg A + 1kg B**
2116	**6kg A + 6kg B**
2117	**25kg A + 25kg B**

FEGURA® SIL QUICK NEO

Σιλικόνη ταχείας πήξεως.
Η νέα σιλικόνη **Fegura® Sil Quick** προσφέρει μικρό χρόνο πήξης, δυο φορές μικρότερος από ότι οι συμβατικές σιλικόνες. Όπως με όλες τις σιλικόνες **Fegura® Sil** εγγυόμαστε την ποιότητα της σχετικά με την **ακρίβεια, ρευστότητα, σταθερότητα διαστάσεων, ανθεκτικότητα**.

Χρώμα:	Α άσπρο – Β πορτοκαλί
Σκληρότητα Shore A :	18 - 20
Χρόνος επεξεργασίας:	3 λεπτά (22°C)
Χρόνος πήξεως:	12-15 λεπτά

Κωδικός

1080	**1kg A + 1kg B**
1081	**6kg A + 6kg B**
1082	**25kg A + 25kg B**

FEGURA® SIL EXTRA HARD

Σκληρή σιλικόνη.
Για αντιγραφές εκμαγείων χωρίς ειδικό μούφλο, ή για εργασίες που χρειά-ονται μια σκληρότερη φόρμα σιλικόνης. Τα δύο συστατικά αναμιγνύονται σε αναλογία 1:1. Η σιλικόνη **Fegura®-Sil extra hard** είναι λεπτόρρευστη, μπορεί να γίνει εύκολος έλεγχος της σωστής ανάμιξης, μέσω της αλλαγής του χρώματος: κόκκινο (Α) + μπλε (Β) = μοβ φόρμες. Έχει μεγάλη αντοχή στο σχίσιμο.

Χρώμα:	Α κόκκινο – Β μπλε
Σκληρότητα Shore A:	27 - 30
Χρόνος επεξεργασίας:	5 λεπτά (22°C)
Χρόνος πήξεως:	30 λεπτά

Κωδικός

1090	**1kg A + 1kg B**
1091	**6kg A + 6kg B**
1092	**25kg A + 25kg B**

FEGURA® SIL TRANSLUCENT

Ιδιαίτερα μαλακή σιλικόνη.
Η **Fegura®-Sil translucent** σχεδιασθεί ειδικά για όψεις, ολικές πορσελάνες, ένθετα ή για περιπτώσεις που απαιτείται μαλακότερη σιλικόνη.

Χρώμα:	Α ημιδιαφανές – Β ροζ
Σκληρότητα Shore A:	12 - 14
Χρόνος επεξεργασίας:	5 - 6 λεπτά (22°C)
Χρόνος πήξεως:	30 λεπτά

Κωδικός

4060	**1kg A + 1kg B**
4062	**6kg A + 6kg B**

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ

FEGURA® GEL SF

Υδροκολλοειδές πάστα ντουμπλαρίσματος (GEL).
Υδροκολλοειδές πάστα ντουμπλαρίσματος για την κατασκευή πυροχωμάτινων εκμαγείων. Το **Fegura® Gel SF** κατασκευάζεται από υλικά υψηλής ποιότητας, που εγγυούνται μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς να χάνει την ποιότητά του.

Πλεονεκτήματα:
- **► Ελαστικότητα**
- **► Σταθερότητα στις διαστάσεις**
- **► Λεπτόκοκκο και πολύ καλή ροή**
- **► Μπορεί να δουλευτεί με όλα τα πυροχώματα**
- **► Μεγάλη διάρκεια ζωής**

Κωδικός

2220	**6kg**

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΜΟΥΦΛΟ ΝΤΟΥΜΠΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ειδικό μούφλο ντουμπλαρίσματος. Απλό, Πρακτικό επιτυγχάνει οικονομία στη σιλικόνη.

Κωδικός

2120	**1 μούφλο**

ΑΝΤΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Πρακτική αντλία για γρήγορη και καθαρή άντληση σιλικόνης ή άλλων υγρών από το δοχείο των 6 ή 25 κιλών. Η αντλία έχει ένα ειδικό σύστημα που σταματάει πλήρως τη ροή της σιλικόνης και έτσι δεν στάζει.

Κωδικός

2030	**2 αντλίες για δοχείο 6kg**
2031	**2 αντλίες για δοχείο 25kg**

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΟΥΛΩΝ

FEGURA® SIL GINGI

Σιλικόνη για κατασκευή μάσκας απομίμησης ούλων.
Το **Fegura® Sil Gingi** έχει το ίδιο χρώμα και ελαστικότητα με τους φυσικούς ιστούς. Οι προσθετικές αποκαταστάσεις μπορούν να προσαρμοστούν τέλεια, χάρη στην ακριβή αναπαραγωγή των ούλων, ειδικά όσον αφορά τον λειτουργικό σχεδιασμό εσωουλικά και την σωστή τοποθέτηση συνδέσμων.
Το αποτύπωμα σιλικόνης μέσα στο οποίο θα πληρωθεί το **Fegura® Sil Gingi**, μπορεί να κατασκευασθεί με την εύπλαστη σιλικόνη **Fegura® Sil putty.**
Το **Fegura® Sil Gingi** αναμιγνύεται χωρίς την δημιουργία φυσαλίδων με το ειδικό πιστόλι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οικονομία σε συγκεκριμένα σημεία.

Τα πλεονεκτήματα είναι εμφανή:
- **Αναπαραγωγή της κατάστασης των ιστών**
- **Εύκολη και οικονομική χρήση**

Κωδικός

2010	**2x52gr, 12 αναμικτήρες, 12 tips, Διαχωριστικό 15ml**
2011	**2x52gr**
2012	**Διαχωριστικό 15ml**
2013	**40 αναμικτήρες + 40 tips**

FEGURA® SIL GINGI EXTRA HARD

Σιλικόνη για κατασκευή μάσκας απομίμησης ούλων σε εμφυτεύματα.
Για την αντιγραφή των ούλων σε εκμαγεία με εμφυτεύματα, το **Fegura® Sil Gingi** εφαρμόζεται κατ'ευθείαν στο αποτύπωμα. Η σκληρότητα της επιτρέπει τρόχισμα και ακρίβεια στα όρια.

Κωδικός

2015	**2x69gr, 12 αναμικτήρες, 12 tips, Διαχωριστικό 15ml**
2016	**2x69gr**
2012	**Διαχωριστικό 15ml**
2013	**40 αναμικτήρες + 40 tips**

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

DISPENSER

Πιστόλι για φυσίγγια της ειδικής σιλικόνης απομίμησης ούλων **Fegura® Sil Gingi.**

Κωδικός

2014	**1 τεμάχιο**

ΕΥΠΛΑΣΤΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ

FEGURA® SIL PUTTY

Εύπλαστη σιλικόνη χωρίς συρρίκνωση.
Εύπλαστος, συμπυκνωμένος τύπος σιλικόνης για πολλές οδοντοτεχνικές εργασίες. Λόγω της σκληρότητας του υλικού, είναι κατάλληλο για την κατασκευή κλειδιών στο ψήσιμο μερικών οδοντοστοιχιών, τοποθετείται στις ολικές οδοντοστοιχίες στις κόντρες των μούφλων για καθαρά αποτελέσματα ακρυλικών χωρίς γύψους, εξουδετερώνει εσοχές στην κατασκευή ατομικών δισκαρίων και για άλλες εργασίες. Δε χρειάζεται διαχωριστικό.

Χρόνος επεξεργασίας:	2 λεπτά (22°C)
Σκληρότητα Shore A:	70
Διαστολή:	< 0,16 %
Χρόνος πήξεως:	10 λεπτά

Κωδικός

6040	**1 kg A + 1kg B**

ΠΥΡΟΧΩΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

MO SPEED 20

Λεπτόκοκκο πυρόχωμα για γρήγορο χυτήριο.
Φωσφατικό πυρόχωμα απολύτου ακριβείας για γρήγορο χυτήριο, λεπτόκοκκο για μερικές οδοντοστοιχίες. Κατάλληλο για σιλικόνη και για GEL. Αφού πήξει μετά από 25 λεπτά, τοποθετείται κατευθείαν στο ζεστό φούρνο.

Πλεονεκτήματα:
- ► **Μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου**
- ► **Ακρίβεια στην αναπαραγωγή όλων των λεπτομερειών χάρη στην λεπτόκοκκη δομή του**
- ► **Δεν χρειάζεται σκλήρυνση**
- ► **Γυαλιστερή επιφάνεια**
- ► **Καλή εφαρμογή των χυτών**

Τελική θερμοκρασία: 850 – 900 °C
Αναλογία ανάμιξης: 20ml υγρό : 100gr σκόνη

Κωδικός		
2170	**(50x200gr φακελάκια)**	**10kg**
2171	**(100x200gr φακελάκια)**	**20kg**
2175	**Υγρό**	**1000ml**
2176	**Υγρό**	**5000ml**

ΠΥΡΟΧΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

C 130 MO

Λεπτόκοκκο πυρόχωμα σιλικόνης.
Φωσφατικό λεπτόκοκκο πυρόχωμα απολύτου ακριβείας για σκελετούς μερικών οδοντοστοιχιών. Δουλεύεται μόνο με σιλικόνη και προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:

- ► **Ακρίβεια στην αναπαραγωγή όλων των λεπτομερειών χάρη στην λεπτόκοκκη δομή του**
- ► **Απαλή επιφάνεια των χυτών**
- ► **Ελεγχόμενη διαστολή**
- ► **Χαμηλή τελική θερμοκρασία (850-950°C)**
- ► **Καλή εφαρμογή των χυτών**
- ► **Δεν χρειάζεται σκλήρυνση**

Τελική θερμοκρασία: 850 – 900 °C
Αναλογία ανάμιξης: 18-20ml υγρό : 100gr σκόνη

Κωδικός		
2102	**Κουβάς**	**5kg**
2100	**Κουβάς**	**10kg**
2101	**Κουβάς**	**20kg**
2105	**(50x200gr φακελάκια)**	**10kg**
2106	**(100x200gr φακελάκια)**	**20kg**
2110	**Υγρό**	**1000ml**
2111	**Υγρό**	**5000ml**
2112	**Ειδικό υγρό**	**1000ml**
2113	**Ειδικό υγρό**	**5000ml**

FEGURAVEST® M

Πυρόχωμα για GEL.
Φωσφατικό πυρόχωμα ακριβείας, με υψηλή θερμική σταθερότητα, για την κατασκευή μερικών οδοντοστοιχιών, συμβατό με όλες τις πάστες ντουμπλαρίσματος. Χάρη στην ειδική σύνθεση του, επιτυγχάνεται ακριβής αναπαραγωγή όλων των λεπτομερειών και απαλές επιφάνειες των χυτών.

Τελική θερμοκρασία: 850 – 900 °C
Αναλογία ανάμιξης: 13-14ml υγρό : 100gr σκόνη

Κωδικός		
2202	**Κουβάς**	**5kg**
2200	**Κουβάς**	**10kg**
2201	**Κουβάς**	**20kg**
2205	**(50x200gr φακελάκια)**	**10kg**
2206	**(100x200gr φακελάκια)**	**20kg**
2210	**Υγρό**	**1000ml**
2211	**Υγρό**	**5000ml**

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

FEGURADUR

Σκληρυντικό πυροχωμάτινων εκμαγείων.
Υγρό, φιλικό προς το περιβάλλον για την σκλήρυνση και το κλείσιμο των πόρων των πυροχωμάτινων εκμαγείων. Σκληραίνει τις γωνίες, τα λεπτά μέρη και κάνει τα εκμαγεία ανθεκτικότερα. Δεν περιέχει οργανικά διαλυτικά, είναι μη τοξικό και καίγεται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

Κωδικός	
2230	**1000ml**
2235	**5000ml**

FEGURAVEST® KREP-LINER

Αυτοκόλλητος χάρτινος δακτύλιος.
Μήκος 25 μέτρα, πλάτος 80mm (αυτοκόλλητο 10mm).

Κωδικός	
2270	**1 ρολλό**

BIO-PRAP

Κόλλα για πλαστικές ή κέρινες φόρμες.
Οι φόρμες κολλάνε γρήγορα και καθαρά, χωρίς να αλλοιωθεί το εκμαγείο. Δεν αφήνει κατάλοιπα κατά την καύση.

Κωδικός		
2135	**Μπουκάλι με πινέλο**	**20ml**
2136	**Διαλυτικό**	**50ml**
2137	**Μπουκάλι**	**100ml**

ΚΕΡΙ

NEO

CREA●F

Κερί μερικών οδοντοστοιχιών.
Χρώμα πράσινο.

Κωδικός	
3430	**70gr**

| ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ

| ΕΥΚΟΛΗ & ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

| ΙΣΧΥΡΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

| ΥΨΗΛΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΕΣΜΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ

FEGURA® BOND

Συνδετικός παράγοντας για σκελετούς μερικών οδοντοστοιχιών.

Το **FEGURA®BOND** είναι ένα σύστημα σύνδεσης με διπλές ιδιότητες πολυμερισμού, κάνοντας τους μεταλλικούς σκελετούς από χρωμιοκοβαλτιούχα κράματα και από τιτάνιο πιο συγκολλητικά με το ακρυλικό.

Το σύστημα **FEGURA®BOND** αποτελείται από τα εξής:

- ► **Προ - οπάκερ**
- ► **Οπάκερ σκόνη - ροζ, λευκό**
- ► **Υγρό**
- ► **Βοηθητικά υλικά**

Το **FEGURA®BOND** προ-οπάκερ χρησιμοποιείται για να κάνει την επιφάνεια του κράματος πιο συγκολλητική με το ακρυλικό. Το **FEGURA®BOND** οπάκερ ροζ & λευκό προσαρμόζουν το χρώμα του σκελετού με το χρώμα της ρητίνης ή των ακρυλικών δοντιών.

Κωδικός

2180	**1 Set**	
2181	**Προ-οπάκερ**	**7gr**
2182	**Οπάκερ ροζ**	**10gr**
2182-2	**Οπάκερ σκούρο ροζ**	**10gr**
2183	**Οπάκερ άσπρο**	**5gr**
2183-2	**Οπάκερ A3**	**5gr**
2184	**Υγρό**	**10ml**
2000 154	**Πινέλο οπάκερ**	**1τεμ**

MED CERT zertifiziertes QM-System

ΚΡΑΜΑΤΑ

COMBILIUM BSM 3, 4, 5

Βιοσυμβατό χρωμιοκοβαλτιούχο κράμα χωρίς νικέλιο.

Το **Combilium BSM** διατίθεται σε τρεις τύπους:

BSM 3	Για συνδυασμένες εργασίες. Πιο σκληρό & άκαμπτο από τα **BSM 4** και **5**.
BSM 4	Για άγγιστρα. Κατάλληλο και για συγκόλληση με laser.
BSM 5	Για άγγιστρα. Κατάλληλο και για συγκόλληση με laser.

Η εξαιρετική σκληρότητα, η μεγάλη ελαστικότητα, η καλή ρευστότητα και η λεία επιφάνεια των χυτών είναι τα στοιχεία τα οποία κάνουν το **Combilium BSM** την καλύτερη εναλλακτική λύση όταν δεν χρησιμοποιούνται πολύτιμα κράματα.

Κωδικός

2191	**BSM 3**	**1kg**
2190	**BSM 4**	**1kg**
2192	**BSM 5**	**1kg**

Περιεκτικότητα %:

BSM 3	**Co** ~63, **Mo** ~5, **Cr** ~30, **C** ~0,5, **Si**, **Mn**, **C** <2
BSM 4	**Co** ~64, **Mo** ~6, **Cr** ~29, **C** ~0,25, **Si**, **Mn**, **Fe** <2
BSM 5	**Co**~64, **Mo** ~5, **Cr** ~28,5, **C** ~0,35, **Si**, **Mn**, **Fe**<2

Μηχανικές ιδιότητες	BSM 3	BSM 4	BSM 5
Ελαστικότητα R_p 0,2	600	550	600
Αντοχή εφελκυσμού	> 830	> 750	880
Επιμήκυνση [A5 %]	> 5	> 7	6,3
Vickers σκληρότητα HV10	> 350	> 300	350
E-Modulus [10^3*N/mm^2]	230	230	215
Πυκνότητα [g/cm^3]	8,3	8,4	8,2
Διάστημα τήξης [°C]	1210-1380	1210-1380	1320-1350
Συντελ. διαστολής [10^{-6}* K^{-1}]	15	16	15
Σχήμα	κυλινδρικό	κυλινδρικό	κυλινδρικό

ΠΥΡΟΧΩΜΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

MC-VEST MICRO®

Φωσφατικό πυρόχωμα, χωρίς γραφίτη, απολύτου ακριβείας για όλα τα κράματα με εξαιρετικές χημικές και φυσικές ιδιότητες.

Πλεονεκτήματα:

- ► Υψηλή πιστότητα στην επένδυση που οφείλεται στην λεπτόκοκκη σύνθεση του και στην θερμική ισορροπία του.
- ► Είναι κατάλληλο για όλες τις τεχνικές που εφαρμόζονται, παρέχει αρκετό χρόνο επεξεργασίας.
- ► Πολύ καλή ροή.
- ► Είναι κατάλληλο για όλα τα μεγέθη και τύπους δακτυλίων.
- ► Ρυθμιζόμενη διαστολή.
- ► Μπορεί να καθαρισθεί σε αμμοβολή με χαμηλές πιέσεις αέρα (0,5 - 2 bar), χωρίς να παραμορφώνονται τα χυτά.

Τελική θερμοκρασία: 700 – 900 °C
Αναλογία ανάμιξης: 24ml υγρό : 100gr σκόνη

Κωδικός		
3013	**Κουβάς**	**5kg**
3014	**Κουβάς**	**10kg**
3015	**Κιβώτιο**	**18kg**
3017	**(20x150gr φακελάκια)**	**3kg**
3018	**(40x150gr φακελάκια)**	**6kg**
3023	**(120x50gr φακελάκια)**	**6kg**
3030	**Υγρό**	**250ml**
3035	**Υγρό**	**1000ml**
3039	**Υγρό**	**5000ml**
3040	**Ειδικό υγρό**	**250ml**
3043	**Ειδικό υγρό**	**1000ml**
3044	**Ειδικό υγρό**	**5000ml**

ΠΥΡΟΧΩΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

FEGURAVEST® ULTRAFEIN

Γρήγορο φωσφατικό πυρόχωμα απολύτου ακριβείας για στεφάνες και γέφυρες.

Με το **FEGURAVEST® ultrafein** επιτυγχάνονται χυτεύσεις ακριβείας χάρη στην λεπτόκοκκη σύνθεση του. Έχει πολύ καλή ροή, ενώ η διαστολή του μπορεί να ρυθμιστεί αναμειγνύοντας το υγρό του με αποσταγμένο νερό και να προσαρμοστεί σε όλους τους τύπους των κραμάτων.

Τελική θερμοκρασία: 700 – 900 °C
Αναλογία ανάμιξης: 22ml υγρό : 100gr σκόνη

Κωδικός		
3117	**(30x200gr φακελάκια)**	**4,5kg**
3126	**Υγρό**	**1000ml**
3127	**Υγρό**	**5000ml**

ΠΥΡΟΧΩΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

FEGURAVEST® L

Πυρόχωμα γύψου συγκολλήσεων, με ογκομετρική σταθερότητα.
Έχει εξαιρετική αντοχή στην θερμοκρασία και δεν χρειάζεται προθέρμανση, άρα μπορεί να θερμανθεί κατευθείαν στην φλόγα. Εμποδίζει οποιαδήποτε συστολή ή διαστολή των προς συγκόλληση τμημάτων. Πήζει γρήγορα, μειώνοντας τον χρόνο της διαδικασίας της συγκόλλησης.

Αναλογία ανάμιξης: 30ml απέστ. νερό: 130gr σκόνη
Χρόνος πήξης: 10 λεπτά

Κωδικός
2225 3kg
2226 25kg

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ

FEGURA® BLOCKOUT

Φωτοπολυμεριζόμενο υλικό ανασυστάσεων.
Το **Fegura®BlockOut** καλύπτει τις εσοχές στο κολόβωμα. Προσφέρει ακρίβεια, ευκολία στην χρήση και κολλάει καλά στο κολόβωμα. Το **Fegura®BlockOut** πολυμερίζεται σε όλες τις κοινές συσκευές φωτοπολυμερισμού, ενώ τροχίζεται ή φρεζάρεται πολύ εύκολα.

Χρώμα: δοντιού

Κωδικός
6050 4,5gr Σωληνάριο

FEGURA® HARDENER

Φωτοπολυμεριζόμενο διαφανές σκληρυντικό κολοβωμάτων.
Το **Fegura®Hardener** σκληραίνει, μονώνει και κάνει ανθεκτικότερο το κολόβωμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χάρη στην ειδική σύσταση του δεν πιάνει καθόλου πάχος στο κολόβωμα ενώ πολυμερίζεται σε όλες τις κοινές συσκευές φωτοπολυμερισμού.

Χρώμα: διαφανές

Κωδικός
6053 20ml

FEGURA® SPACER

Κόκκινο, ημιδιαφανές βερνίκι κολοβωμάτων.
Το **Fegura®Spacer** δίνει ένα πάχος περίπου 10μm, εάν τοποθετηθεί με μία στρώση, ενώ στεγνώνει γρήγορα. Εάν απλωθεί σε ένα ήδη μονωμένο κολόβωμα (π.χ. **Fegura® Hardener**), τότε μπορεί να απομακρυνθεί πολύ εύκολα με ατμό ή ασετόν χωρίς να καταστρέψει την μόνωση.

Χρώμα: κόκκινο

Κωδικός
6055 20ml

FEGURA® SEP

Διαχωριστικό κεριού – γύψου.
Το **Fegura®-Sep** είναι εξαιρετικά λεπτόρρευστο. Μια ελάχιστη ποσότητα είναι αρκετή για έναν τέλειο διαχωρισμό.

Κωδικός
5092 1000ml
5093 5000ml

ΕΙΔΙΚΟ ΠΥΡΟΧΩΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΑ

ICK SPEZIAL EINBETTMASSE

Ειδικό πυρόχωμα για αισθητικές αποκαταστάσεις.
Κατάλληλο για ολικές στεφάνες πορσελάνης, όψεις και ένθετα. Βασικό για την ακρίβεια μιας αποκατάστασης είναι η ακριβής αναπαραγωγή των πυροχωμάτινων εκμαγείων. Το **ICK-Special** είναι υψηλής ποιότητας, για μεγάλες απαιτήσεις στην ακρίβεια και στην απόδοση λεπτομερειών.

Αναλογία ανάμιξης: 6ml υγρό : 30gr σκόνη
Θερμική διαστολή: 0,87 - 0,88%
TEC (20 - 600 °C): 14,1· 10-6 K-1

Κωδικός
4050 33x30gr φακελάκια + υγρό 250ml
4051 Υγρό 250ml

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΥΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

Η συσκευασία περιλαμβάνει και μετρητή για να κόβεται ακριβώς, ανάλογα με το μέγεθος του δακτυλίου.

Κωδικός
2250 50mm x 1mm x 25m 1 ρολό
2255 55mm x 1mm x 25m 1 ρολό

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

Μεταλλικοί δακτύλιοι από ειδικό ατσάλι.

Κωδικός
3190 Μέγεθος 1X
3200 Μέγεθος 3X
3210 Μέγεθος 6X
3220 Μέγεθος 9X

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Ελαστικές βάσεις για δακτυλίους.

Κωδικός
3240 Μέγεθος 1X
3250 Μέγεθος 3X
3260 Μέγεθος 6X
3270 Μέγεθος 9X

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ – ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

MC-BONDER

Για αισθητικές αποκαταστάσεις σε πολύτιμα και κυρίως μη πολύτιμα κράματα. Το κίτρινο χρώμα μετά το ψήσιμο, καλύπτει το μαύρο χρώμα των οξειδίων και δίνει μία ζεστή κίτρινη βάση στην πορσελάνη. Η ενίσχυση του δεσμού της πορσελάνης με το κράμα είναι εντυπωσιακή. Διατίθεται έτοιμο προς χρήση, μέσα σε σύριγγα.

Κωδικός
4010 Σύριγγα 2ml

ΚΕΡΙΑ

CREA●F NEO

Κερί για μοντελάρισμα.

Κωδικός
3435 χρώμα γκρι 70gr
3400 χρώμα δοντιού 70gr

Κερί για φρεζαριστά.

Κωδικός
3425 χρώμα μπλε 70gr

Combibond®

ΜΗ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΚΡΑΜΑ

COMBIBOND® CCR

Χρωμοκοβαλτιούχο κράμα χωρίς νικέλιο & βηρύλλιο, για στεφάνες και γέφυρες πορσελάνης.
Είναι ένα κορυφαίο κράμα, το οποίο καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα ενδείξεων, ακόμα και πολύ μεγάλες γέφυρες. Το όριο ελαστικότητας E modulus – κρίσιμο για το φορτίο της γέφυρας ή των στεφανών – είναι περίπου διπλάσιο από τα πολύτιμα κράματα. Αυτό σημαίνει προστασία από παραμόρφωση κατά την πίεση της μάσησης.

Συμπληρωματικά, η υψηλή αντοχή σε θερμοκρασία και η εξαιρετική βιοσυμβατότητα, κάνουν το **Combibond® CroCoCer CCR** μία καλή εναλλακτική λύση όταν δεν χρησιμοποιούνται πολύτιμα κράματα.

Είναι κατάλληλο και για συγκόλληση με laser.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ % :
Co ~60,5, **Cr** ~24,9, **W** 4,9, **Mo** 6, **C** <0,1, **Mn, Si, Nb, Fe,** <2

Μηχανικές ιδιότητες DIN EN 9693 / DIN 16744	Combibond® CroCoCer CCR
Τύπος	4 ενισχυμένο
Ελαστικότητα R_p 0,2 [N/mm²]	600
E modulus [10³ N/mm²]	200
Επιμήκυνση [A5 %]	> 5
Vickers σκληρότητα HV10	> 290
Πυκνότητα [g/cm³]	8,3
Διάστημα τήξης [°C]	1300 - 1400
Συντελεστής διαστολής	14,5
Οξείδωση [°C]	960 / vac. (2 λεπτά)
Σχήμα	κυλινδρικό

Κωδικός
4025 **120gr**
4027 **1kg**

MED CERT zertifiziertes QM-System

ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ LASER

COMBIBOND® LASER WELDING WIRE

Κόλληση σε σύρμα (Cr-Co-Mo) για συγκόλληση με laser. Βιοσυμβατή.
Για συγκολλήσεις στεφανών, συνδέσμων, αγκίστρων, κλείσιμο τρυπών και για πολλές άλλες εφαρμογές.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ [%] :
Co ~64, **Cr** ~28, **Mo** ~5, **Si, Fe, Mn** <2, **C**<0,25

Κωδικός
4085 **ρολό** **2m Ø 0,35mm**
4090 **ρολό** **2m Ø 0,50mm**

ΒΟΡΑΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

COMBIFLUX

Βόρακες σε πάστα για συγκόλληση, κατάλληλοι για όλα τα κράματα.
Ο βόρακας **Combiflux (GrP)** και **Combiflux soft (GrS),** είναι για όλα τα πολύτιμα και ημιπολύτιμα κράματα (θερμοκρασία επεξεργασίας 1100 °C).

Ο βόρακας **Combiflux (BrP)** είναι ειδικός βόρακας για σκληρά κράματα και ειδικά για συγκολλήσεις σκληρών κραμάτων με πολύτιμα. Απομακρύνει τα οξείδια της επιφάνειας πλήρως.

Οι βόρακες **Combiflux** καίγονται πλήρως. Δυσχρωμία της πορσελάνης μετά το ψήσιμο της αποκλείεται. Οι βόρακες **Combiflux** είναι πολύ δραστικοί και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μικρές ποσότητες.

Κωδικός
4040 **1τεμ GrS, GrP, BrP**
4041 **GrS (3 x 5gr)**
4042 **GrP (3 x 5gr)**
4043 **BrP(3 x 5gr)**

Feingussbedarf Dental-Chemie Silicon-Chemie
Feguramed GmbH

ΠΥΡΟΧΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ

CS HIGH SPEED

Φωσφατικό πυρόχωμα ακριβείας, για την τεχνική της πρεσαριστής πορσελάνης.
Με το **CS High Speed**, επιτυγχάνονται σε σύντομο χρόνο, αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας. Το γρήγορο πυρόχωμα επιτρέπει την κατασκευή inlays, onlays, veneers και στεφανών, με υψηλή ακρίβεια εφαρμογής. Κατασκευάζεται από υψηλής καθαρότητας άχρωμο κρυσταλλικό χαλαζία, ο οποίος διασφαλίζει μία μοναδική σταθερότητα του σχήματος των κεραμικών αντικειμένων.

Η συνολική διαστολή μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τον τύπο του πρεσαριστού, αναμιγνύοντας το υγρό του πυροχώματος με αποσταγμένο. Μία εξαιρετική ιδιότητα του, είναι ο πολύ εύκολος καθαρισμός των κεραμικών, στην αμμοβολή με χαμηλή πίεση. Έτσι οι επιφάνειες των κεραμικών διατηρούνται ανέπαφες και εξασφαλίζεται μία τέλεια εφαρμογή. Κανένα στρώμα από πυρόχωμα δεν παραμένει πάνω στην επιφάνεια της πορσελάνης.

Αναλογία ανάμιξης: 24ml υγρό: 100gr σκόνη
Τελική θερμοκρασία: 850° C

Κωδικός

3070	**(50x100gr)**	**5kg**
3075	**Υγρό**	**500ml**

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ

FEGURATEC® ΜΟΥΦΛΑ

Σύστημα μούφλων για κατασκευή πρεσαριστής πορσελάνης.
Τα **FEGURATEC® Μούφλα** αποτελούνται από 3 τεμάχια και διευκολύνουν την επεξεργασία του πυροχώματος. Χάρη στην διαφάνεια του δακτυλίου, τα κέρινα ομοιώματα μπορούν να τοποθετηθούν σε ιδανική θέση, ενώ η απαλή του επιφάνεια εγγυάται εύκολο ξεμουφλάρισμα.
Το σύστημα μούφλων διατίθεται σε δύο μεγέθη:
100gr (μικρό) για 1 παστίλια & 200gr (μεγάλο) για 2 παστίλιες.

Κωδικός

2000 100	**100gr**	**Σύστημα μούφλων μικρό**
2000 200	**200gr**	**Σύστημα μούφλων μεγάλο**

UC-TRENN

Διαχωριστικό σπρέι.
Το **UC-Trenn** είναι ένα διαχωριστικό μούφλου – πυροχώματος. Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ, το οποίο αποτρέπει την ένωση των δύο μερών.

Κωδικός

9001	**400ml Σπρέι**

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ

Κατασκευασμένο από οξείδιο του αλουμινίου.
Προσαρμόζεται και στα δύο μεγέθη των μούφλων. Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές.
Διαστάσεις: Ø 12mm, μήκος: 37mm.

Κωδικός

2000 090	**2 τεμάχια**

ΠΙΝΕΛΑ ΓΙΑ ΧΤΙΣΙΜΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Κατασκευασμένα από πρώτης ποιότητας φυσική τρίχα Kolinsky-Red-Marten.
Κατάλληλα για χτίσιμο, για τοποθέτηση μικρής ποσότητας πορσελάνης ή για stains. Για κάθε χρήση υπάρχει το κατάλληλο μέγεθος στο set. Με μυτερές άκρες και καλή δυνατότητα απορρόφησης. Λειτουργεί σαν ρεζερβουάρ, έτσι η πορσελάνη δεν στεγνώνει κατά την διάρκεια του χτισίματος. Μπορεί να τοποθετηθεί με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα οποιαδήποτε ποσότητα κεραμικού υλικού.

Κωδικός

2000 150	**Σετ 5 τεμάχια**
2000 151	**No 8**
2000 152	**No 6**
2000 153	**No 4**
2000 154	**Οπάκερ**
2000 155	**No 00**

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΙΝΕΛΑ

Πινέλα για διαχωριστικά και κεριά.

Κωδικός

2000 170	**No 10 για διαχωριστικό**
2000 171	**No 6 για κεριά**
2000 171	**RN 4/ 7 Διπλό**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

COMBIBOND® G1

Εξωμηλικός συρταρωτός σύνδεσμος.

Αρσενικό:
- Κράμα τιτάνιου Ti-Al-V
- 45° και 90°
- Μακρύ ή κοντό αρσενικό

Θηλυκό:
- Πλαστικό
- Χυτεύσιμο χρυσοπλάτινο Au-Pt-Pd
- Μακρύ ή κοντό θηλυκό

Βίδα ενεργοποίησης:
- Κράμα τιτάνιου Ti-Al-V

Εξωτερικό κώνος:
- INOX Ni-Cr
- Χρυσοπλάτινο Pt-Ir
- Για συγκόλληση με φλόγα ή laser, κόλληση με κόλλα δύο συστατικών

Βίδα συγκράτησης:
- Κράμα τιτάνιου Ti-Al-V

Κωδικός	με πλαστικό θηλυκό
9223 440	**Micro 45° αρσενικό INOX®**
9223 441	**Micro 45° αρσενικό Pt/Ir**
9213 340	**Micro 90° αρσενικό INOX®**
9213 341	**Micro 90° αρσενικό Pt/Ir**
9121 240	**Micro 45° long αρσενικό INOX®**
9121 241	**Micro 45° long αρσενικό Pt/Ir**
9111 140	**Micro 90° long αρσενικό INOX®**
9111 141	**Micro 90° long αρσενικό Pt/Ir**
Κωδικός	με χρυσοπλάτινο θηλυκό
9224 440	**Micro 45° αρσενικό INOX®**
9224 441	**Micro 45° αρσενικό Pt/Ir**
9214 340	**Micro 90° αρσενικό INOX®**
9214 341	**Micro 90° αρσενικό Pt/Ir**
9122 240	**Micro 45° long αρσενικό INOX®**
9122 241	**Micro 45° long αρσενικό Pt/Ir**
9112 140	**Micro 90° long αρσενικό INOX®**
9112 141	**Micro 90° long αρσενικό Pt/Ir**
Κωδικός	μεμονωμένα τμήματα συνδέσμου
9203 000	**Πλαστικό θηλυκό**
9101 000	**Πλαστικό θηλυκό μακρύ**
9204 000	**Χρυσοπλάτινο θηλυκό**
9102 000	**Χρυσοπλάτινο θηλυκό μακρύ**
9220 440	**Αρσενικό 45°**
9110 340	**Αρσενικό 90°**
9120 240	**Αρσενικό 45° μακρύ**
9110 140	**Αρσενικό 90° μακρύ**
9000 010	**Βιδάκι ενεργοποίησης**
9000 011	**Βίδα ενεργοποίησης +0,05 Ø mm**
9000 012	**Βίδα ενεργοποίησης +0,10 Ø mm**
9000 013	**Βίδα ενεργοποίησης +0,15 Ø mm**
9000 020	**Εξωτερικός κώνος INOX**
9000 021	**Εξωτερικός κώνος Pt-Ir**
9000 030	**Βίδα συγκράτησης κώνου**
9000 002	**Κατσαβίδι**
9000 001	**Μανδρέλ παραλληλογράφου**
9000 003	**Στοιχείο ντουμπλαρίσματος**



Αρσενικό Τιτανίου, μακρύ 45°



Αρσενικό Τιτανίου, μακρύ 90°

HOT-LINE V ATTACHMENT

Άκαμπτος σύνδεσμος τύπου Rod.

Κωδικός	
9000 100	**7 αρσενικά, 7 θηλυκά, 1 εργαλείο**
9000 105	**6 κίτρινα Ø1,7mm**
9000 106	**6 κόκκινα Ø1,5mm**
9000 107	**6 μαύρα Ø1,6mm**
9000 108	**6 πορτοκαλί Ø1,8mm**
9000 115	**6 αρσενικά**
9000 110	**1 εργαλείο τοποθέτησης θηλυκών**







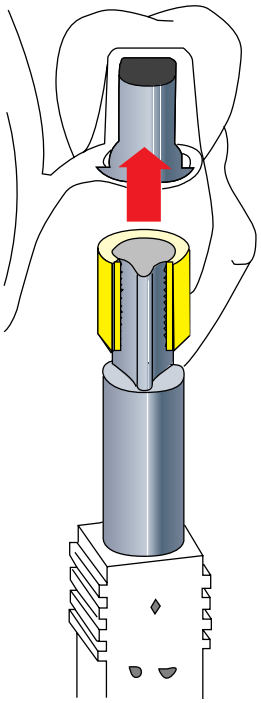

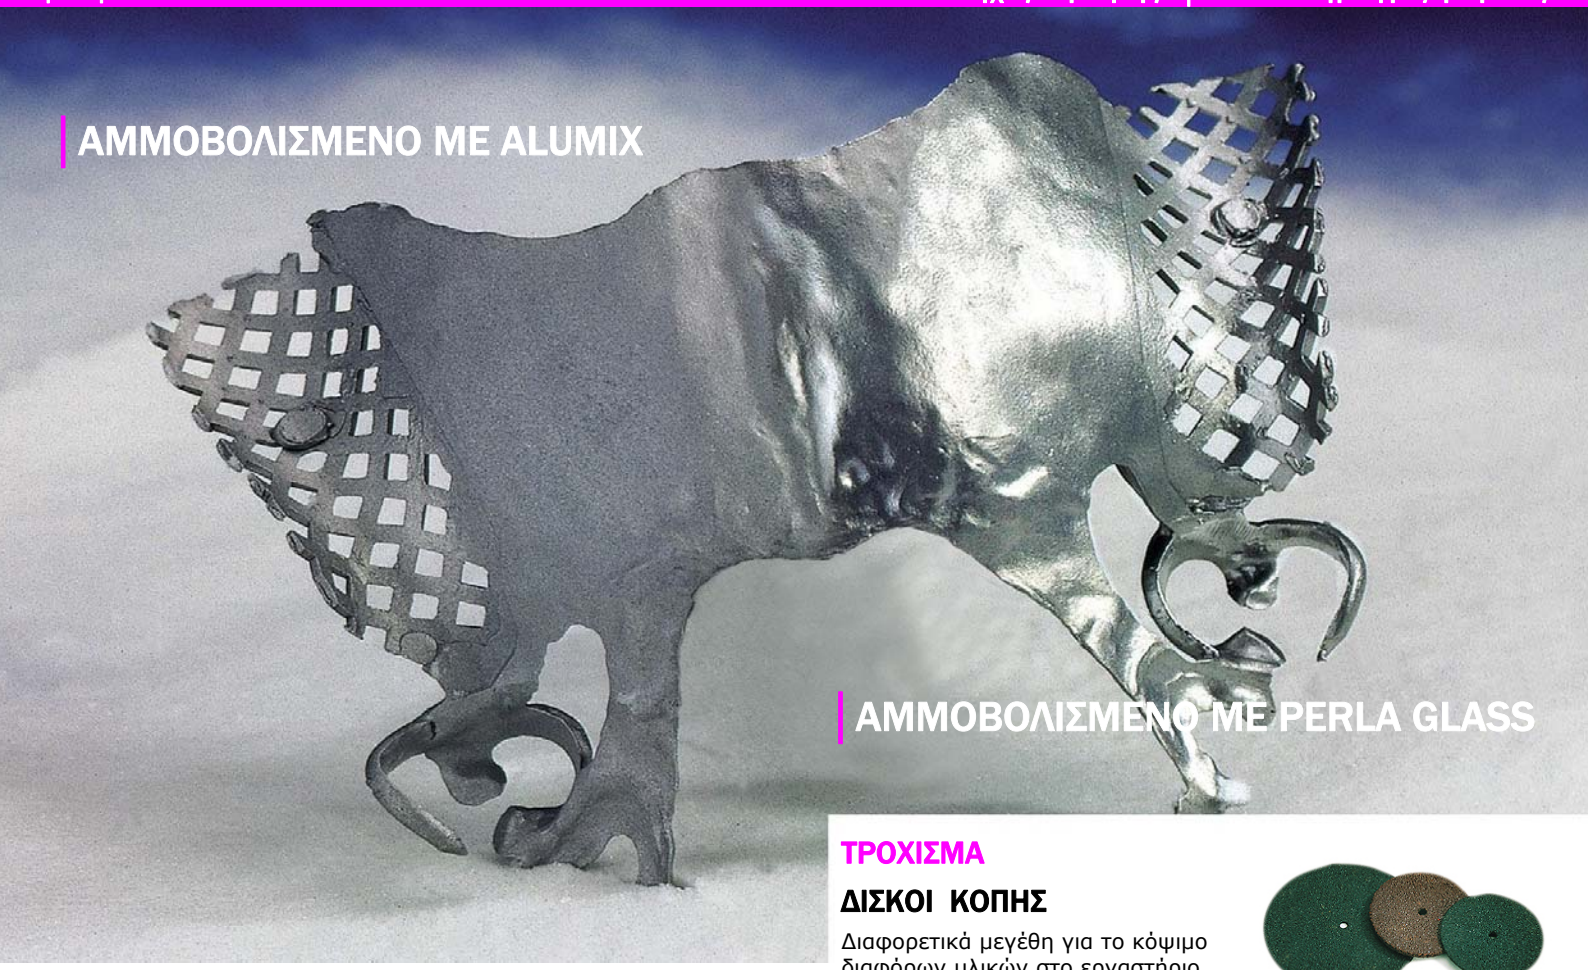

ΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ALUMIX

Οξείδια αλουμινίου για γρήγορο καθαρισμό του πυροχώματος από τα χυτά μετά το χυτήριο, αμμοβολισμό του σκελετού πριν το ψήσιμο της πορσελάνης, βοηθάει την συγκράτηση του ακρυλικού πάνω στον σκελετό μερικής οδοντοστοιχίας. Χωρίς σίδηρο και κίνδυνο πνευμονοκονίασης. Κατάλληλα για αμμοβολές με μύτη, ξηρές ή με νερό.

Χρώμα: άσπρο

Κωδικός

7040	**30μ**	**8kg μπιτόνι**
7066	**50μ**	**8kg μπιτόνι**
7041	**120μ**	**8kg μπιτόνι**
7047	**150μ**	**8kg μπιτόνι**
7042	**250μ**	**8kg μπιτόνι**
7043	**30μ**	**25kg σακί**
7048	**50μ**	**25kg σακί**
7044	**120μ**	**25kg σακί**
7049	**150μ**	**25kg σακί**
7045	**250μ**	**25kg σακί**

ΥΑΛΛΟΤΡΙΜΑΤΑ

PERLA - GLASS

Υαλλοτρίματα, για γυάλισμα εσωτερικά των στεφανών, συνδέσμων, φρεζαριστών και σκελετών μερικών οδοντοστοιχιών. Χωρίς κίνδυνο πνευμονοκονίασης. Ξηρή ή υγρή χρήση.

Κωδικός

7010	**1-50μ**	**8kg μπιτόνι**
7011	**40-70μ**	**8kg μπιτόνι**
7012	**70-110μ**	**8kg μπιτόνι**
7013	**1-50μ**	**25kg σακί**
7014	**40-70μ**	**25kg σακί**
7015	**70-110μ**	**25kg σακί**

ΤΡΟΧΙΣΜΑ

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

Διαφορετικά μεγέθη για το κόψιμο διαφόρων υλικών στο εργαστήριο.

Για σκληρά κράματα:

Κωδικός

8014	**25x0,6x2**	**100τεμ**
8015	**38x0,6x2**	**100τεμ**
8017	**25x2x2**	**100τεμ**
8019	**25x1 (ενισχυμένος)**	**25τεμ**
8018	**38x1 (ενισχυμένος)**	**25τεμ**

Για πολύτιμα κράματα και πορσελάνη.

Κωδικός

8016	**22x0,25**	**100τεμ**
8032	**22x0,3**	**100τεμ**

ΥΓΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

CONTACT MARKER

Έγχρωμο υγρό ελέγχου επαφών & σύγκλησης.
Το **Contact Marker** μπορεί να τοποθετηθεί με ακρίβεια σε συγκεκριμένα σημεία. Η βελουδένια στρώση δεν κολλάει και καθαρίζεται εύκολα με πινέλο ή στον ατμό.
Χρώμα: μπλε

Κωδικός

2313	**20ml**

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ

FR.I.-MILING PASTE & FLUID

Πάστα φρεζαρίσματος χωρίς βαζελίνη.
Εξασφαλίζει καλό κόψιμο και υψηλές ταχύτητες τροχίσματος, ενώ προστατεύει τα εργαλεία από φθορά. Εφαρμόζεται στα σημεία που χρειάζεται, ενώ αφαιρείται εύκολα με ατμό, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα στο ντουμπλάρισμα. Είναι άχρωμο χωρίς βλαβερά συστατικά. Διατίθεται σε πάστα & υγρό.

Κωδικός

2305	**Σετ 3x5gr**	**πάστα**
2306	**20ml**	**υγρό**

ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ

FEGUPOL 8059

Πάστα με διαμάντι για προγυάλισμα και γυάλισμα όλων των κραμάτων, ακρυλικών, composites και πορσελάνης.

Χρώμα: ροζ

Κωδικός

8059 40gr

FEGUPOL DIABRA

Πάστα με διαμάντι για προγυάλισμα και γυάλισμα όλων των κραμάτων, ακρυλικών, composites και πορσελάνης.

Χρώμα: γκρι

Κωδικός

8069 30gr

FEGUPOL COMPO+

Πάστα με διαμάντι για προγυάλισμα και γυάλισμα composites.

Χρώμα: γκρι

Κωδικός

8070 40gr

PG 50

Κρέμα με διαμάντι για προγυάλισμα και γυάλισμα όλων των πολύτιμων κραμάτων και ακρυλικών.

Χρώμα: γκρι

Κωδικός

8038 5gr

8041 50gr

FEGUPOL ZIRKOPOL NEO

Κορυφαία πάστα με διαμάντι για γυάλισμα ζιρκονίου.

Χρώμα: γκρι

Κωδικός

8075 30gr

SUNNY BOY MO NEO

Σαπούνι γυαλίσματος με διαμάντι ειδικά για χρωμιοκοβαλτιούχα κράματα.

Χρώμα: πράσινο

Κωδικός

8073 300gr

ΠΑΣΤΕΣ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

FEGUPOL HI LUSTRE

Σαπούνι για προγυάλισμα και γυάλισμα όλων των κραμάτων, ακρυλικών, composites.

Χρώμα: πορτοκαλί

Κωδικός

8067 300gr

FEGUPOL KU-100 NEO

Κρέμα για προγυάλισμα και γυάλισμα ακρυλικών.

Χρώμα: άσπρο

Κωδικός

8078 500gr

FEGUPOL 8048

Σαπούνι για προγυάλισμα και γυάλισμα πολύτιμων κραμάτων, ακρυλικών.

Χρώμα: πορτοκαλί

Κωδικός

8048 100gr

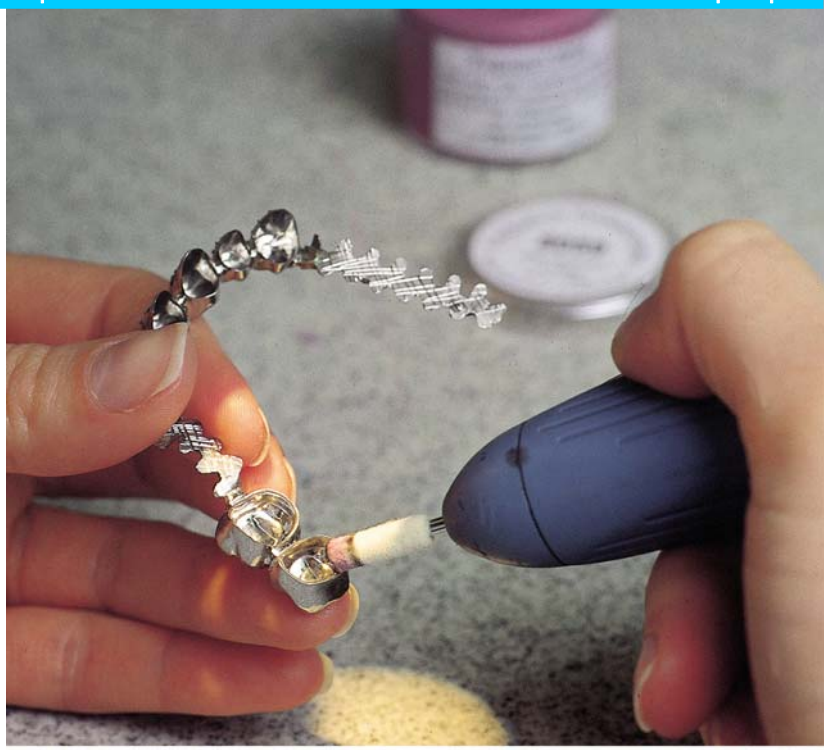

ΓΥΑΛΙΣΜΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Φετράκια		μέγεθος / mm
8105	25τεμ κυκλικά	17 x 5
8106	25 τεμ κυκλικά	22 x 5
8107	25τεμ κυκλικά δίσκος	17 x 5
8108	25τεμ κυκλικά δίσκος	22 x 5
8110	25τεμ κυλινδρικά	15 x 4
8111	25τεμ κυλινδρικά	15 x 6

Βουρτσάκια		Ø/mm
8120	10τεμ τρίχα αλόγου μαλακό	17
8121	10τεμ τρίχα αλόγου μαλακό	19
8122	10τεμ τρίχα αλόγου μαλακό	21
8125	10τεμ τρίχα αλόγου σκληρό	17
8126	10τεμ τρίχα αλόγου σκληρό	19
8127	10τεμ τρίχα αλόγου σκληρό	21
8130	10τεμ τρίχα κατσίκας	17
8131	10τεμ τρίχα κατσίκας	19
8132	10τεμ τρίχα κατσίκας	21
8140	10τεμ βαμβακερά	21
8150	10τεμ δερμάτινα	21

Διάφορα	
8160	50τεμ πινέλο βουρτσάκι
8161	10τεμ ξυλάκια γυαλίσματος
8162	10τεμ μανδρέλ για ξυλάκι
8170	10τεμ μανδρέλ

ΣΕΤ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 8100

Πλήρες σετ γυαλίσματος με πάστα **Fegupol 8059** και διάφορα βουρτσάκια και φετράκια για κάθε είδους γυάλισμα.

Κωδικός

8100 1 Set

Η επιτυχία επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό των κατάλληλων υλικών. Προσφέροντας συνεχή ποιότητα και υποστήριξη σε όλα τα προϊόντα μας, είμαστε για εσάς, ένας αξιόπιστος συνεργάτης.

www.feguramed.com

MED/CERT
zertifiziertes
QM-System

Feingussbedarf
Dental-Chemie
Silicon-Chemie
Feguramed GmbH

Jahnstrasse 2, D-74722 Buchen-Hettingen
GERMANY
Tel. +49 6281/5227-0, Fax +49 6281/5227-15
E-mail: info@feguramed.com

ΦΛΩΡΟΣ DENTAL
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ

Εγνατία 88 • 54623 Θεσσαλονίκη
☎ 2310 224-203, 2310 239-969
e-mail: fldental@otenet.gr